

Camina Schmid Ekko L/R 100(45)h




kr , - Pris peisnnsats m/glasshøyde 45

kr , - Pris peisnnsats m/glasshøyde 51

kr , - Pris peisnnsats m/glasshøyde 57

- Standard farge brennkammer: Hvit
- Kristall – glasstrykk
- Heve-/senke-dør
- Tillegg/valg:
 - Pynteramme
 - Brannkammer i sort
 - Støpejern glassramme

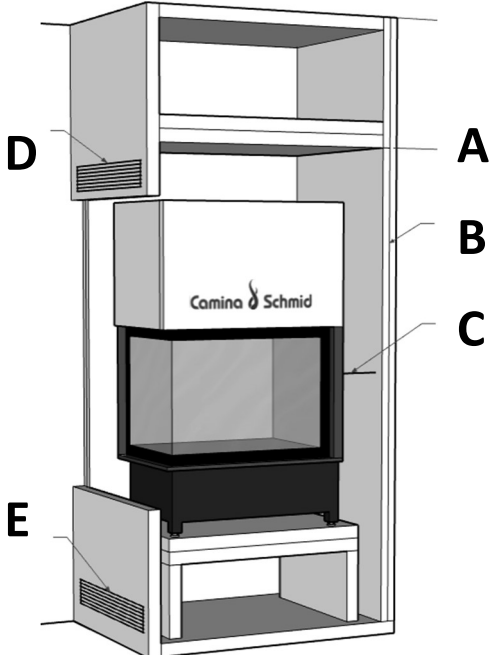


The diagram shows a cross-section of the fireplace unit. Labels A through E indicate specific dimensions and components: A is the distance to the brickwork above, B is the brickwork thickness, C is the distance to the brickwork behind, D is the top air opening, and E is the bottom air opening. The unit is shown with a white finish and a glass-enclosed firebox.


Teknisk data:

- B*D*H, glass: 100*45*(45, 51 eller 57 cm)
- Effekt: 4 – 9 kW
- Vekt: 310 – 350 kg
- Røykrør dimensjon: Ø200 mm
- Friskluftstuss: 2*Ø125 mm
- Energiklasse: A
- Virkningsgrad: 78%
- Avstand til brannmursplate, tak: 500 mm (A)
- Brannmursplate-tykkelse, min. krav: 60 mm (B)
- Avstand til brannmursplate, bak: 90 mm (C)
- Møbleringsavstand: 800 mm
- Min arealåpning luft, over innsats: 1080 cm² (D)
- Min arealåpning luft, under innsats: 900 cm² (E)

Ramme til Ekko:

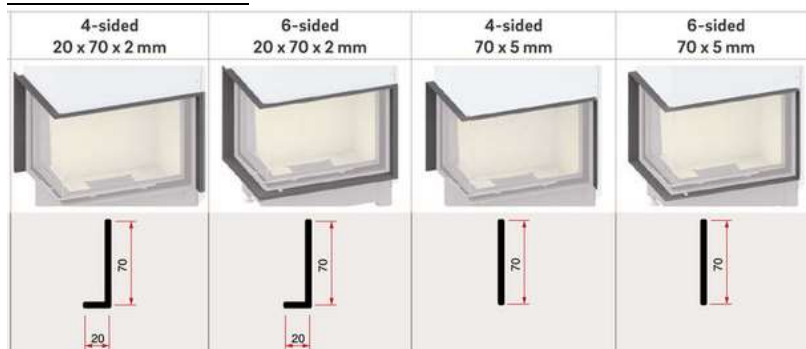

Camina Schmid Ekko L/R 100(45)h

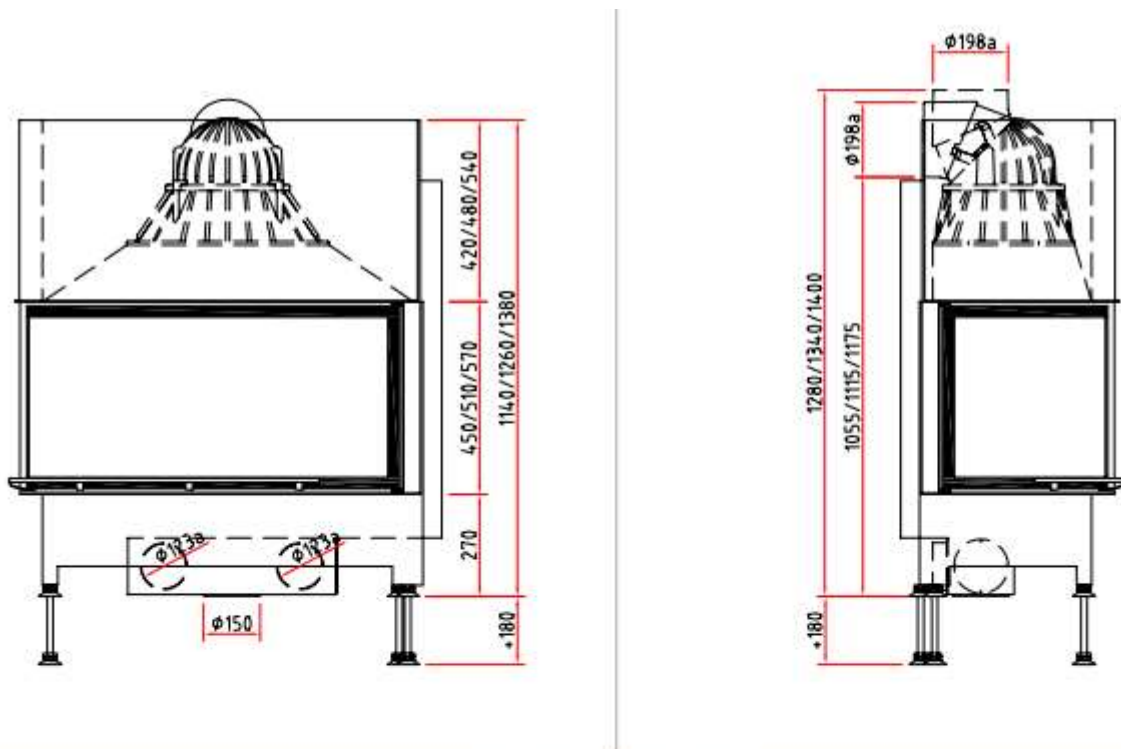

Draufsicht M 1:10

